




PRODORAL[®]H

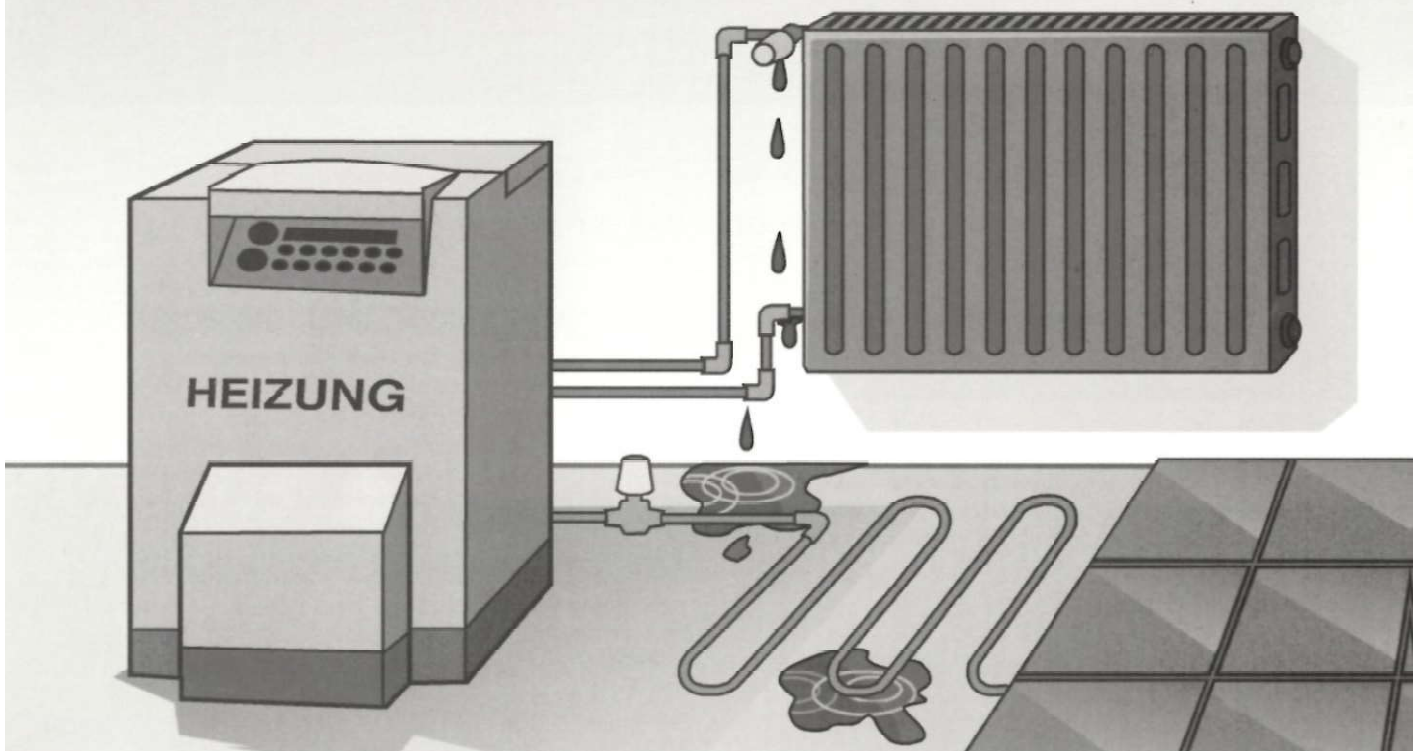

Zum Abdichten von Heizungsanlagen

Sicher

Kostengünstig

Einfach anzuwenden

Schnell zu verarbeiten

Umweltfreundlich



PRODORAL® H – das ideale Dichtmittel für Heizungsanlagen

Dichtet Undichtigkeiten in Leitungen, Heizkesseln und Heizkörpern ab. PRODORAL® H kann in Metall- und Kunststoffleitungen eingesetzt werden. Abdichtungen mit PRODORAL® H sind dauerhaft, temperatur- und druckbeständig.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Heizungsanlage muß in Betrieb sein. Alle Heizkörperventile öffnen. Schmutzfänger und Filter, falls vorhanden, ausbauen.

Heizungsanlagenvolumen überschlägig ermitteln und die ungefähre Dichtmittelmenge bestimmen.

PRODORAL® H kann mit einer gewöhnlichen Handpumpe (z.B. Gartenspritze o.ä.) in die Heizungsanlage eingefüllt werden.

Kanister mit PRODORAL® H gut schütteln und die entsprechende Menge in den Pumpenbehälter geben.

Pumpe am Befüllhahn der Heizungsanlage anschließen und Dichtmittel einbringen. Umwälzpumpen entlüften. Durch die Zirkulation des Heizungswassers wird das Dichtmittel im Heizkreis verteilt und gelangt an die undichten Stellen.

Heizungsanlage mindestens 12 Stunden mit geöffneten Heizkörperventilen in Betrieb lassen.

Die Abdichtung erfolgt innerhalb der nächsten Tage.

PRODORAL® H kann nach der Abdichtung in der Heizungsanlage bleiben und zukünftige Undichtigkeiten beseitigen.

DOSIERUNG

Leckraten bis 50 l/24 h Mischungsverhältnis 1:200

**Leckraten über 50 l/24 h
bis 400 l/24h** Mischungsverhältnis 1:100

HINWEIS

Heizungsanlage muß frei von Frost- und Korrosionsschutzmitteln oder anderen Zusätzen sein. In solch einem Fall Anlage entleeren, spülen und neu befüllen.

Mit PRODORAL® H verunreinigte Gegenstände wie Fliesen, Waschbecken usw. sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nach Aushärtung des Dichtmittels ist die Entfernung von Flecken nicht mehr möglich.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

PRODORAL® H brennt nicht und sondert keine giftigen Dämpfe ab. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abspülen.

Bei Arbeiten mit PRODORAL® H Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. PRODORAL® H darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

HALTBARKEIT

2 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

LAGERUNG

Lagerung frostfrei. Kein Gefahrgut nach VbF.

TIB Chemicals AG
Mülheimer Straße 16-22 | 68219 Mannheim
Postfach 81 02 20 | 68202 Mannheim
Telefon +49 621 8901-0 | Fax +49 621 8901-900
www.tib-chemicals.com

Ansprechpartner:
Hans-Jürgen Serbser
Vertrieb Beschichtungssysteme
Telefon +49 8901-831 | Fax +49 621 8901-902
hans-juergen.serbser@tib-chemicals.com

